

すべての住宅に、スプリンクラーを。
火災保険では守れない安心。

水道直結型スプリンクラーのリーディングカンパニー
MAEDA VALVE

2011.11 Debut

日本初体験。*


SP-DRY

住宅用スプリンクラー“エスピードライ”
住宅用火災警報器と連動する、乾式ホームスプリンクラー



はじめまして、スプリンクラー。
水道業界に新しい投石。

いよいよすべての住宅にスプリンクラーを。

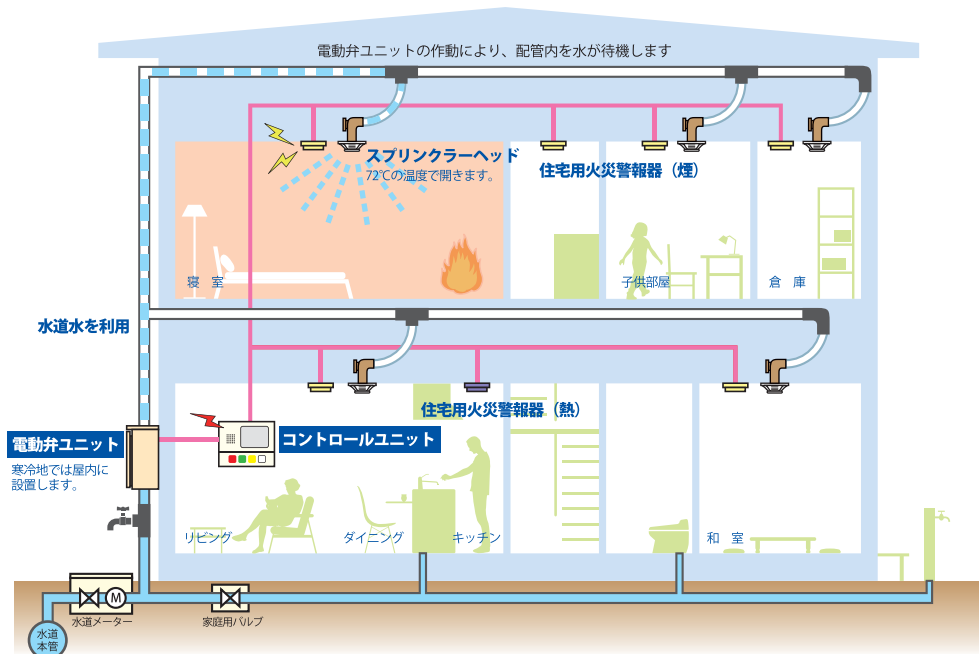

イメージ

火災を抑制し、初期消火を行う事が目的の商品です。 ※ スプリンクラーユニットで初めての(財)日本水道協会第三者認証品

特許出願中

JWWA認証


水道直結型

SP-DRYユニット


品番SPD-120 296,000円 (税込310,800円)

耐塩塗装仕様 (品番SPD-120T) は、+50,000円 定価346,000円 (税込363,300円) 受注生産品

コントロールユニット

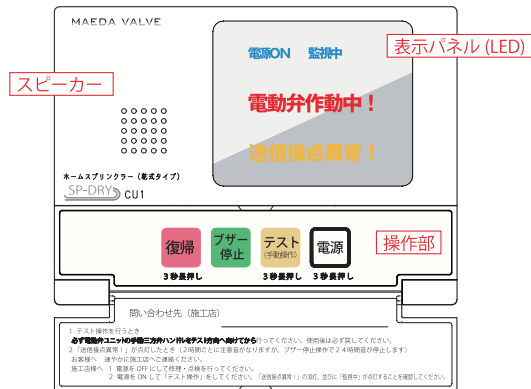

電動弁ユニット

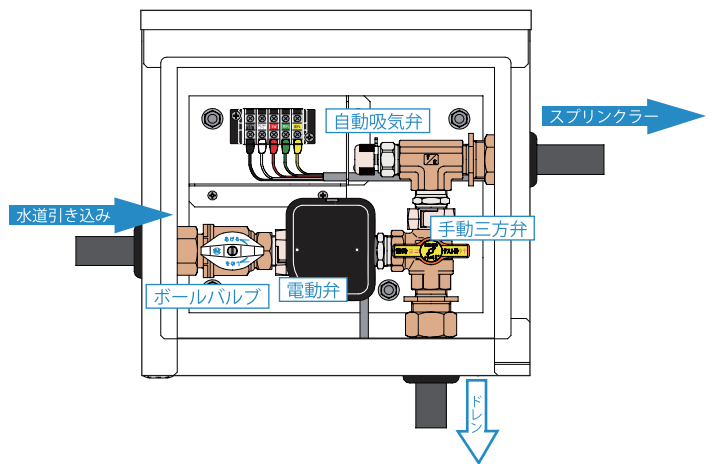

コントロールユニット仕様

動作	住宅用火災警報器からの受信信号 (無電圧A接点・無極性)
低格電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	監視していないとき 1.2 (W) 監視しているとき 2.3 (W)
仕様温度範囲	0℃~40℃ (結露なきこと屋内設置に限る)
作動時音量	70 dB / 1m 地点
外形寸法	W162×H120×D15.5 (壁から露出する部分)
質量	約320g (付属品は含まず)
筐体	難燃ABS樹脂 (難燃級V-0)
表示灯	各色LED
色調	ホワイト
外部出力	無電圧A接点 (無極性作動時に出力)

露出対応は、別途 露出ボックスキット (品番CU1-3YW) をお買い求めください。
1,610円 (税込1,691円)

電動弁ユニット仕様

日本水道協会第三者認証登録 配-26

動作	コントロールユニットからの信号による開閉 盤内の中継組端子によるコントロールユニットとの接続
開閉時間	1.5~3秒
周囲温度	-10℃~40℃ ただし内部に凍結・結露なきこと、直射日光をなるべく防ぐこと
流体	水道水に限る
流水温度	常温のみ (20℃±15℃)
最大使用圧力	0.75 Mpa
寸法	W330 (332) ×H320×D160 (165) mm
重量	約8.0 kg (裏側取付穴: φ10mm×4箇所)
筐体材質	SECC (鋼板) 本体・扉 t 0.8
筐体ハンドル	平面ハンドル (キー付)
塗色	クリーム色 2.5Y9/1 (8分ツヤ)

特注塗色は SPD-120 +34,000円 定価330,000円 (税込346,500円) 受注生産品
SPD-120T +34,000円 定価380,000円 (税込399,000円) 受注生産品



水道連結型スプリンクラーヘッド72℃

品番SR-30A-72 7,000円 (税込7,350円)

日本水道協会第三者認証登録

製造	千住スプリンクラー
型式承認	ス第21~14号
感度区分	1号
動作温度	72℃
防護範囲	r2.6m以下、かつ13㎡以下
取付方向	下向き
最高周囲温度	39℃未満
表示放水圧力	圧力0.1MPaに付30L/min
最低放水圧力	圧力0.025MPaに付15L/min

高天井(8mまで)設置可能です。

推奨する住宅用火災警報器の一例 (市販品)

商品は必ず無電圧移報接点付 (A接点・無極性) 機能を搭載した住宅用火災警報器であることを確認してください。

メーカー名	ブランド名	通信	煙感知器品番	熱感知器品番	電源	
パナソニック電工	けむり当番・ねつ当番	ワイヤレス	SH32717 (銀機)	SH32127 (子機)	電池式	
			SH32427Y (子機)			
		ただし、ワイヤレス連動移報接点アダプタ SH3290 を使用する				
		有線	SH38453	SH38153	電池式	
			SH28453K	SH28153K		
			SH28517 Y (銀機)	SH28217 (子機)		AC100V
SH28527 Y (子機)	SH28227 (子機)					
ただし、連動型用移報接点アダプタ SH2890 を使用する						
ニッタン	けむたん・ねつたん	有線	KRH-1AS	CRH-1AS	電池式	
			KRH-1S	CRH-1S		
ホーチキ		有線	SS-2LPH	SS-FHH	電池式	
			SS-2LQH	SS-FJH		
		ワイヤレス	SS-2LRH	SS-FKH		

これら以外でも上記同等の住宅用火災警報器であればご使用いただけます。
製品仕様・取付け場所 (方法) 及び、商品の仕様変更または廃盤・新製品については各メーカーにお問い合わせください。

※設置が義務化された小規模福祉施設 (グループホーム) などでは SP-DRY は設置できません。

暮らして、水をむすぶ…。 水道直結型スプリンクラーのリーディングカンパニー



本社・本社営業所 名古屋市港区船見町 29 番 1
〒455-0027 TEL 052-618-3800
FAX 052-618-3801
札幌営業所 札幌市東区北三十六条東 15 丁目 1 番 1 号
〒007-0836 TEL 011-742-2275
FAX 011-742-3232
九州営業所 福岡市博多区西月隈 3 丁目 3 番 66 号
〒812-0857 TEL 092-474-8818
FAX 092-474-8824

ホームページ: <http://www.mvk.co.jp>