

S-K412A シリーズ

酸素ライン用減圧弁



コンパクト化
低コストを実現しました

確実な動作を目的として設計されたこの減圧弁は、様々な条件下においても安定した性能を発揮すると共に従来品より、小型・軽量化を実現したことにより取付・取扱いが容易です。

特徴

1. 機構が簡単であるため、調整、保守管理が容易にできます。
2. 圧力バランス構造の採用により、一次側が変動しても二次側圧力の変動は微少です。
3. スクリーンを内蔵しており、ストレーナが不要です。

標準仕様

型式	S-K412AB-□※	S-K412AS-□※	
呼び径(A)	20~25A		
適用流体	酸素、空気、その他非腐食性流体		
一次圧力(MPa)	0.3~1.6	0.3~2.84	
二次側圧力(MPa) (調整範囲)	1	0.2~0.3	
	2	0.3~0.8	
	3	0.8~1.2	
最小差圧(MPa)	0.05		
最大減圧比	10:1		
使用最高温度(°C)	75		
許容弁漏れ量	0cm ³ /min		
材質	本体	青銅(CAC406)	ステンレス鋼(SCS13A)
	要部	黄銅(C3604)	ステンレス鋼(SUS304)
	ダイヤフラム	CR	
	ディスク	FPM	
接続	JIS10K,16K RFフランジ	JIS10K,16K,20K RFフランジ	

※型式末尾□は、調整範囲記号を示す。

各種自動調節弁の専門メーカー

 株式会社三協製作所

URL:<http://www.sankyo-s-s.co.jp>

本社
〒550-0014 大阪市西区北堀江1丁目5番2号 四ツ橋新興産ビル702
TEL 06-6541-9081(代表) FAX 06-6541-9098

工場
〒584-0023 大阪府富田林市若松町東3丁目4番8号
TEL 0721-24-1107(代表) FAX 0721-24-1108


株式会社三協製作所・東京
〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目9番4号大東ビル6F
TEL 03-3276-5471(代表) FAX 03-3276-5930

株式会社広島三協製作所
〒733-0821 広島市西区庚午北1丁目7番6号
TEL 082-271-1161(代表) FAX 082-272-2509

S-K800X シリーズ

蒸気ラインON-OFF用シリンダ弁

コンパクト化と低コストを実現した
フランジ一体型鍛造シリンダ弁

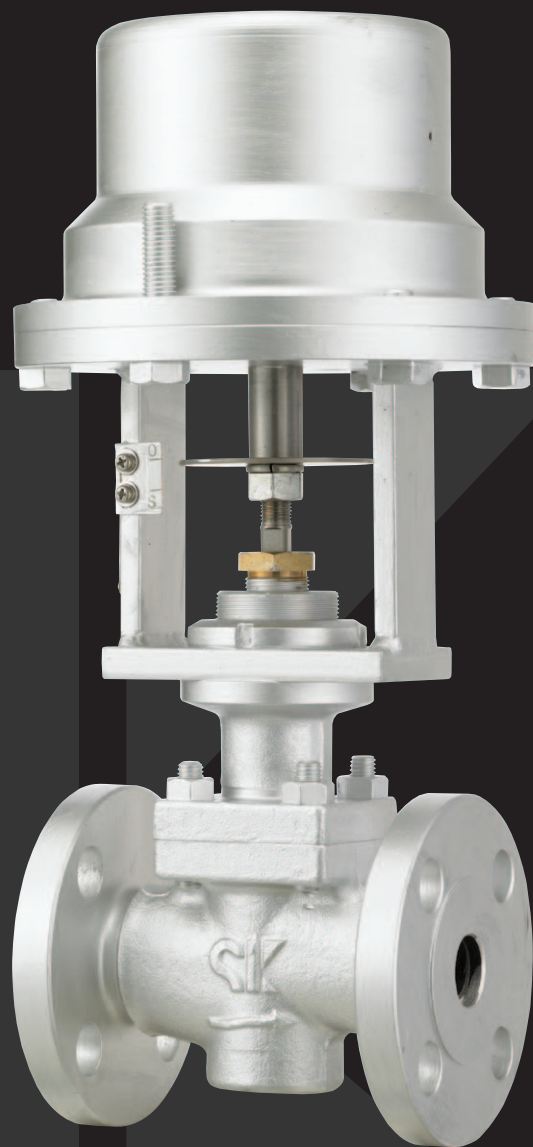

仕様

口径	15A	20A	25A
Cv値	5	5	7
取付フランジ	JIS 10, 20, 30K(標準)		
使用流体	蒸気、空気、水、油、その他		
最高使用圧力	5MPa		
最高使用温度	350°C		
操作圧力	0.4~1MPa		

寸法

口径	フランジ規格	面間	全高
15A	JIS 10K	142	330
15A	JIS 20K	142	330
15A	JIS 30K	150	330
20A	JIS 10K	146	330
20A	JIS 20K	146	330
20A	JIS 30K	150	330
25A	JIS 10K	152	330
25A	JIS 20K	152	330
25A	JIS 30K	160	330

各種自動調節弁の専門メーカー



株式会社三協製作所

URL:<http://www.sankyo-s-s.co.jp>

本社

〒550-0014 大阪市西区北堀江1丁目5番2号 四ツ橋新興産ビル702
TEL 06-6541-9081(代表) FAX 06-6541-9098

工場

〒584-0023 大阪府富田林市若松町東3丁目4番8号
TEL 0721-24-1107(代表) FAX 0721-24-1108

株式会社三協製作所・東京

〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目9番4号大東ビル6F
TEL 03-3276-5471(代表) FAX 03-3276-5930

株式会社広島三協製作所

〒733-0821 広島市西区庚午北1丁目7番6号
TEL 082-271-1161(代表) FAX 082-272-2509